

CATV用無停電電源供給器 900VA SR926/SB926シリーズ



SR926-□□SSE-*

※蓄電池は含みません。

〈本体内部〉



◆主な仕様

品番	SR926-□□SSE-*
入力電圧	AC100V(50Hz/60Hz)
出力電圧	AC60V
出力電流	15A
外形寸法(mm)	H730 × W430 × D420 (突起物を含みません)
質量	約 65kg
停電動作時間	停電後 約2時間 (負荷率 80% 新品初期容量にて)
動作監視出力	接点/電圧DC15Vスイッチ切替
使用蓄電池	DC12V/38Ah 6個 (*1)
備考	非常給電電源はAC60Vです。 (*1)蓄電池は制御弁式鉛蓄電池を使用して下さい。

◆主な特長

- 商用電源が停止した場合、自動的に内蔵バッテリーに切り替わります。
- 各社ステータスユニットに対応可能です。(オプション)
- 無停波にてインバータユニットの交換が可能です。



SB926-□□□□E-*


※蓄電池は含みません。

◆主な仕様


品番	SB926-□□□□E-*	SB926-□□□□D□E-*
入力電圧	AC100V(50Hz/60Hz)	
出力電圧	AC60V	
出力電流	15A	
外形寸法(mm)	H652 × W624 × D426 (突起物を含みません)	
質量	約 60kg	
停電動作時間	停電後 約2時間(負荷率 80% 新品初期容量にて)	
動作監視出力	接点仕様	電圧DC15V仕様
使用蓄電池	DC12V/65Ah 3個 (*1)	
備考	半導体高速切替仕様 (*1)蓄電池は制御弁式鉛蓄電池を使用して下さい。	

◆形式の構成

◎蓄電池 DC12V/38Ah 6個タイプ

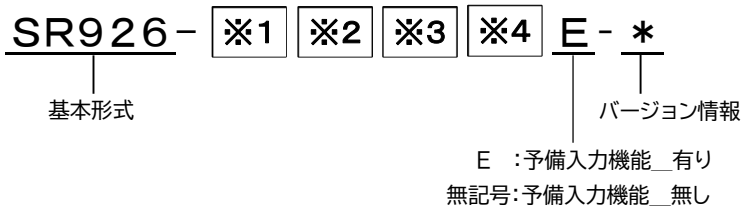

◎蓄電池 DC12V/65Ah 3個タイプ

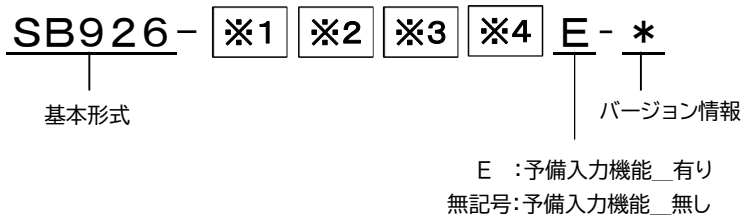

※1

略号	筐体材質
F	鉄製
S	ステンレス製

※2

略号	取付金具
M	ポールマウント取付
L	腕金取付
J	吊り下げ取付

※3

略号	ステータス出力
S	切替式
K	接点仕様
D	電圧仕様
T	ステータスユニット仕様

※4

略号	周波数
S	切替式
A	50Hz
B	60Hz

CATV用無停電電源供給器 900VA
SR926/SB926シリーズ



昭利通信工業株式会社

☎491-0101

愛知県一宮市浅井町尾関字北田35番地

TEL 0586(51)0627

<https://stkinc.jp>

211130V1