

# SPA2573

## 電源バックアップ盤



### ◆主な特長

- 本装置は防災無線機器が停電による商用断時、バックアップを行うための装置です。
- 屋外仕様で材質:SUS304製を使用しています。  
表面処理は樹脂系塗料にて塗装することで耐塩使用に対応しています。
- 停電補償時間は24時間です。


◆構成図



◆主な仕様

| 項目         | 仕様  |
|------------|---|
| 電源         | AC100V  |
| 外形寸法(mm)   | H1481 × W662 × D612                           |
| 質量         | 約 200kg(UPS含む)                                |
| 出力電圧       | AC100V±2% 単相 50/60Hz±0.5Hz                    |
| 動作環境条件     | 動作保証範囲:温度-10~50℃ 湿度 35℃にて90%以下(結露なきこと)        |
| 消費電力       | 待機時:100W以下 充電時:1500W以下                        |
| 停電時/停電補償時間 | UPSにより駆動/5分動作、55分待機で24時間(但し、25℃初期状態) 平均負荷30W時 |
| 運転方式       | 常時インバータ給電方式                                   |
| 冷却方式       | 強制空冷  |
| 起動電圧範囲     | 85±2V~146±2V                                  |
| 停電/復電切替え時間 | 無瞬断   |
| 使用条件       | 連続  |

◆寸法図

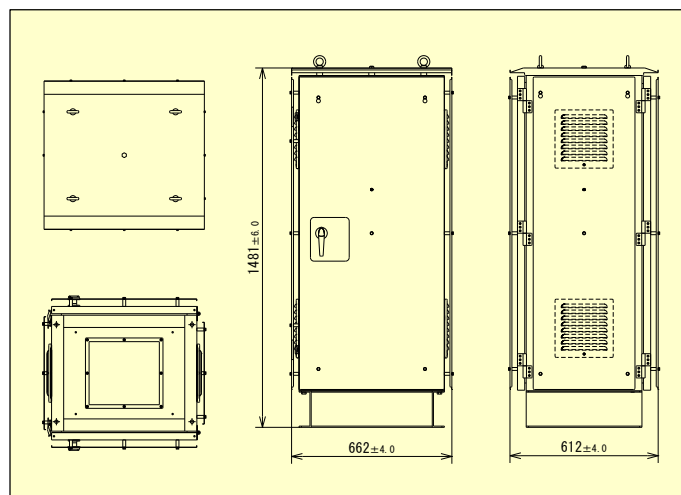

SPA2573型  
電源バックアップ盤



昭利通信工業株式会社

☎491-0101

愛知県一宮市浅井町尾関字北田35番地  
TEL 0586(51)0627  
<https://stkinc.jp>