

屋外用無停電電源供給器 SW521B シリーズ




◆主な特長

- 本器は BWA 基地局に使用する屋外用無停電電源供給器です。
- 平常時は商用電源 AC100V を受電して、常時制御部ユニットから負荷に電力を供給し、同時に内蔵した小型制御弁式鉛蓄電池を常に充電しています。
- 商用電源が停電した場合は、小型制御弁鉛蓄電池給電によりインバータユニットを動作して負荷に電力を供給し続けます
- 停電時には無瞬断で蓄電池給電に切り替わります。
- 機器の底面部及び装置内部に表示灯を設置し、機器の動作確認を容易にしました。
- メンテナンス機能により、制御ユニットを無停波作業にて交換が可能です。
- 予備入力給電により、長時間停電に対応します。
- 専用の監視ユニットを搭載可能です。

◆主な仕様

項目		仕様
商用電源運転時	入力電圧	AC 100.0 V±10%
	最大入力電流	AC 6.0 A
	周波数	50.0Hz / 60.0 Hz
	出力電圧	AC 90.0 V~110.0 V
	出力電流	AC 5.0 A
蓄電池給電時	入力電圧	DC 48.0 V
	入力電流	DC 10.0 A以下
	定格出力電圧	AC 90.0 V~110.0 V
	最大入力電流	AC 5.0 A
	周波数	50.0Hz / 60.0 Hz
停電補償時間	2 時間以上	
外形寸法(mm)	H633 × W440 × D410	
質量	本体 約 36 kg / 蓄電池総重量 約 56 kg	

◆寸法図

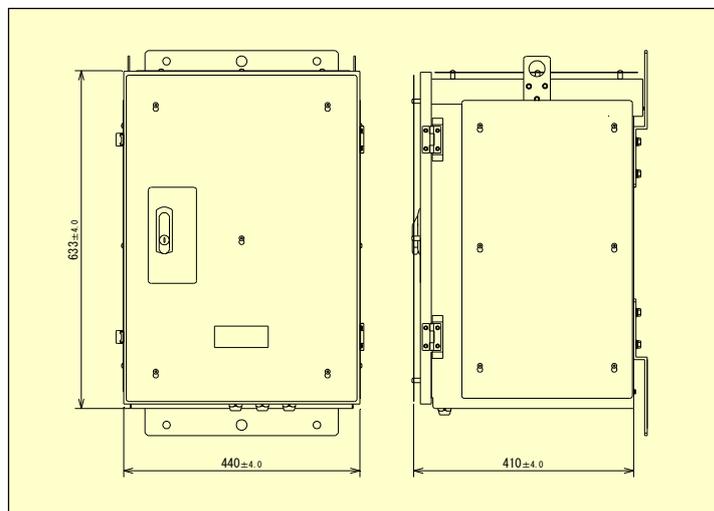

[壁面取付型]

◆形式の構成

SW521B - ※1 ※2 ※3 - *

基本形式

バージョン情報

※1	
略号	筐体材質
F	鉄製
S	ステンレス製

※2	
略号	ステータス出力
K	接点仕様
D	電圧仕様

※3	
略号	設置仕様
M	ポールマウント型
W	壁面取付型
C	自立型

SW521B シリーズ
屋外用無停電電源供給器



昭利通信工業株式会社

☎491-0101

愛知県一宮市浅井町尾関字北田35番地

TEL 0586(51)0627

<https://stkinc.jp>