

CATV用無停電電源供給器 90VA SM90シリーズ



SM93-□□□□-*

※蓄電池は含みません。

〈本体内部〉



◆主な仕様

品番	SM93-□□K□-*	SM93-□□D□-*
入力電圧	AC100V(50Hz/60Hz)	
出力電圧	AC30V	
出力電流	3A	
外形寸法(mm)	H460 × W370 × D290 (突起物を含みません)	
質量	約 27kg	
停電動作時間	停電後 約4時間 (負荷率 80% 新品初期容量にて)	
動作監視出力	接点仕様	電圧 DC15V 仕様
使用蓄電池	DC12V/24Ah 2個 (*1)	
備考	(*1)蓄電池は制御弁式鉛蓄電池を使用して下さい。	

◆主な特長

- 商用電源が停止した場合、自動的に内蔵バッテリーに切り替わります。
- ブレーカー自動復帰装置の組込可能です。



SM96-□□□□-*


※蓄電池は含みません。

◆主な仕様


品番	SM96-□□K□-*	SM96-□□D□-*
入力電圧	AC100V(50Hz/60Hz)	
出力電圧	AC60V	
出力電流	1.5A	
外形寸法(mm)	H460 × W370 × D290 (突起物を含みません)	
質量	約 27kg	
停電動作時間	停電後 約4時間 (負荷率 80% 新品初期容量にて)	
動作監視出力	接点仕様	電圧 DC15V 仕様
使用蓄電池	DC12V/24Ah 2個(*1)	
備考	(*1)蓄電池は制御弁式鉛蓄電池を使用して下さい。	

◆形式の構成

◎出力電圧 AC30V タイプ

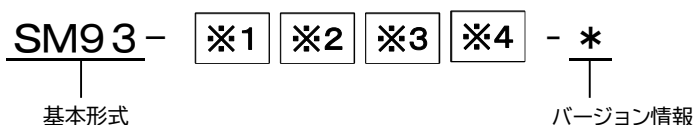

◎出力電圧 AC60V タイプ

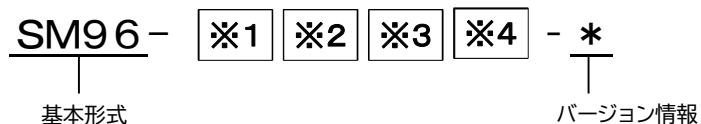

※1

略号	筐体材質
F	鉄製
S	ステンレス製

※2

略号	取付金具
M	ポールマウント取付
L	腕金取付

※3

略号	ステータス出力
K	接点仕様
D	電圧仕様

※4

略号	周波数
A	50Hz
B	60Hz

CATV用無停電電源供給器 90VA
SM90シリーズ



昭利通信工業株式会社

☎491-0101

愛知県一宮市浅井町尾関字北田35番地

TEL 0586(51)0627

<https://stkinc.jp>

211130V1